FUJI Xerox

Color 1000 Press
Color 800 Press

PX1000 Print Server 2モデル

カラー・オンデマンド・パブリッシングシステム

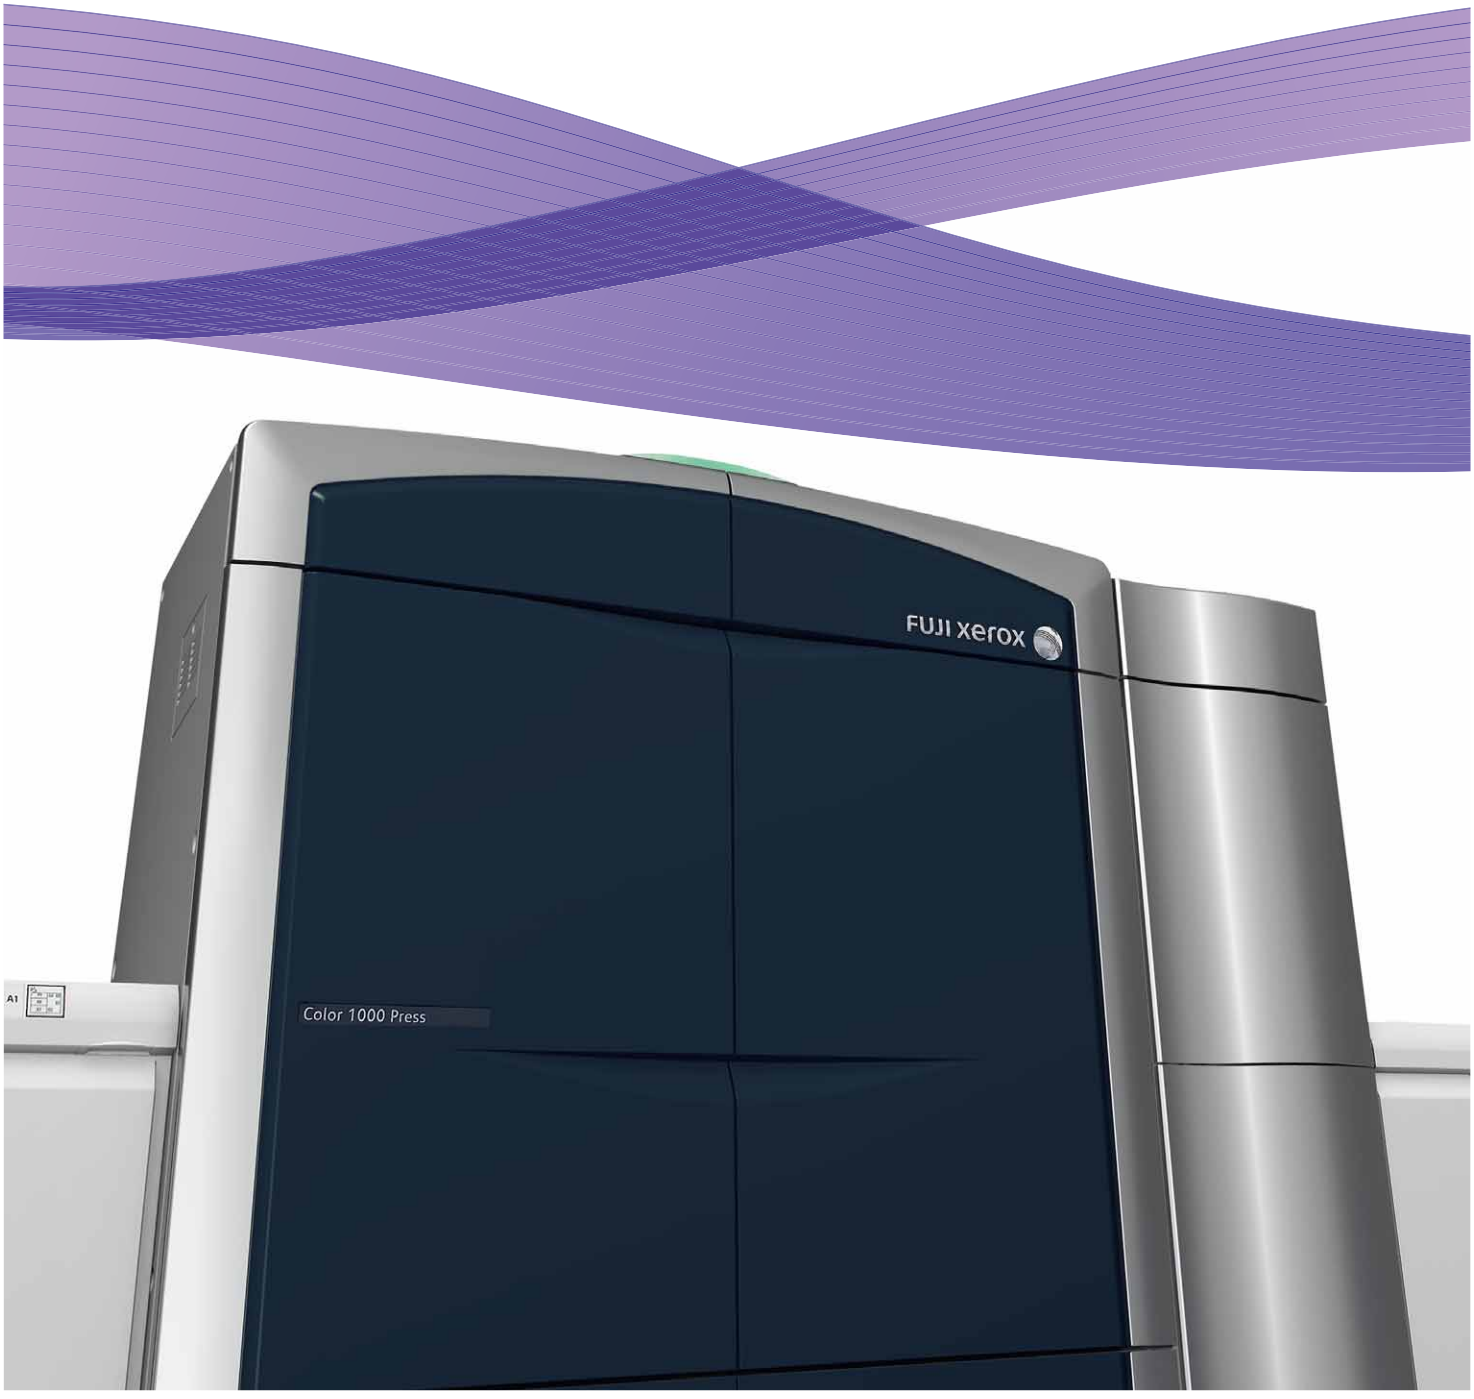

Color 1000 Press / Color 800 Press　今、

ハイエンドモデルにふさわしい、圧倒的な存在感。

上下を貫く深いブルー、そして、それを際立たせる高品質なシルバーフレーム。内に秘めたる高い信頼性と堅牢さを存在感のあるデザインで表現しました。

こだわり抜いた基本性能と技術。

プリント・オンデマンドに絶対条件の基本性能にこだわりました。高生産性、高画質、そして、安定性の追及から生まれた数々の最先端テクノロジーを凝縮しました。

そしてドキュメント・バリエーションへのこだわり。

バリエーションに富んだ高品質なドキュメントを短納期で作成したい、という高いご要望に応えるハイスペックにもこだわりました。

デジタル・プリンティングの新たなステージへ。

2010年度グッドデザイン賞受賞*

プロのニーズに応える「使いやすさ」が高く評価されました。
*公益財団法人日本デザイン振興会主催

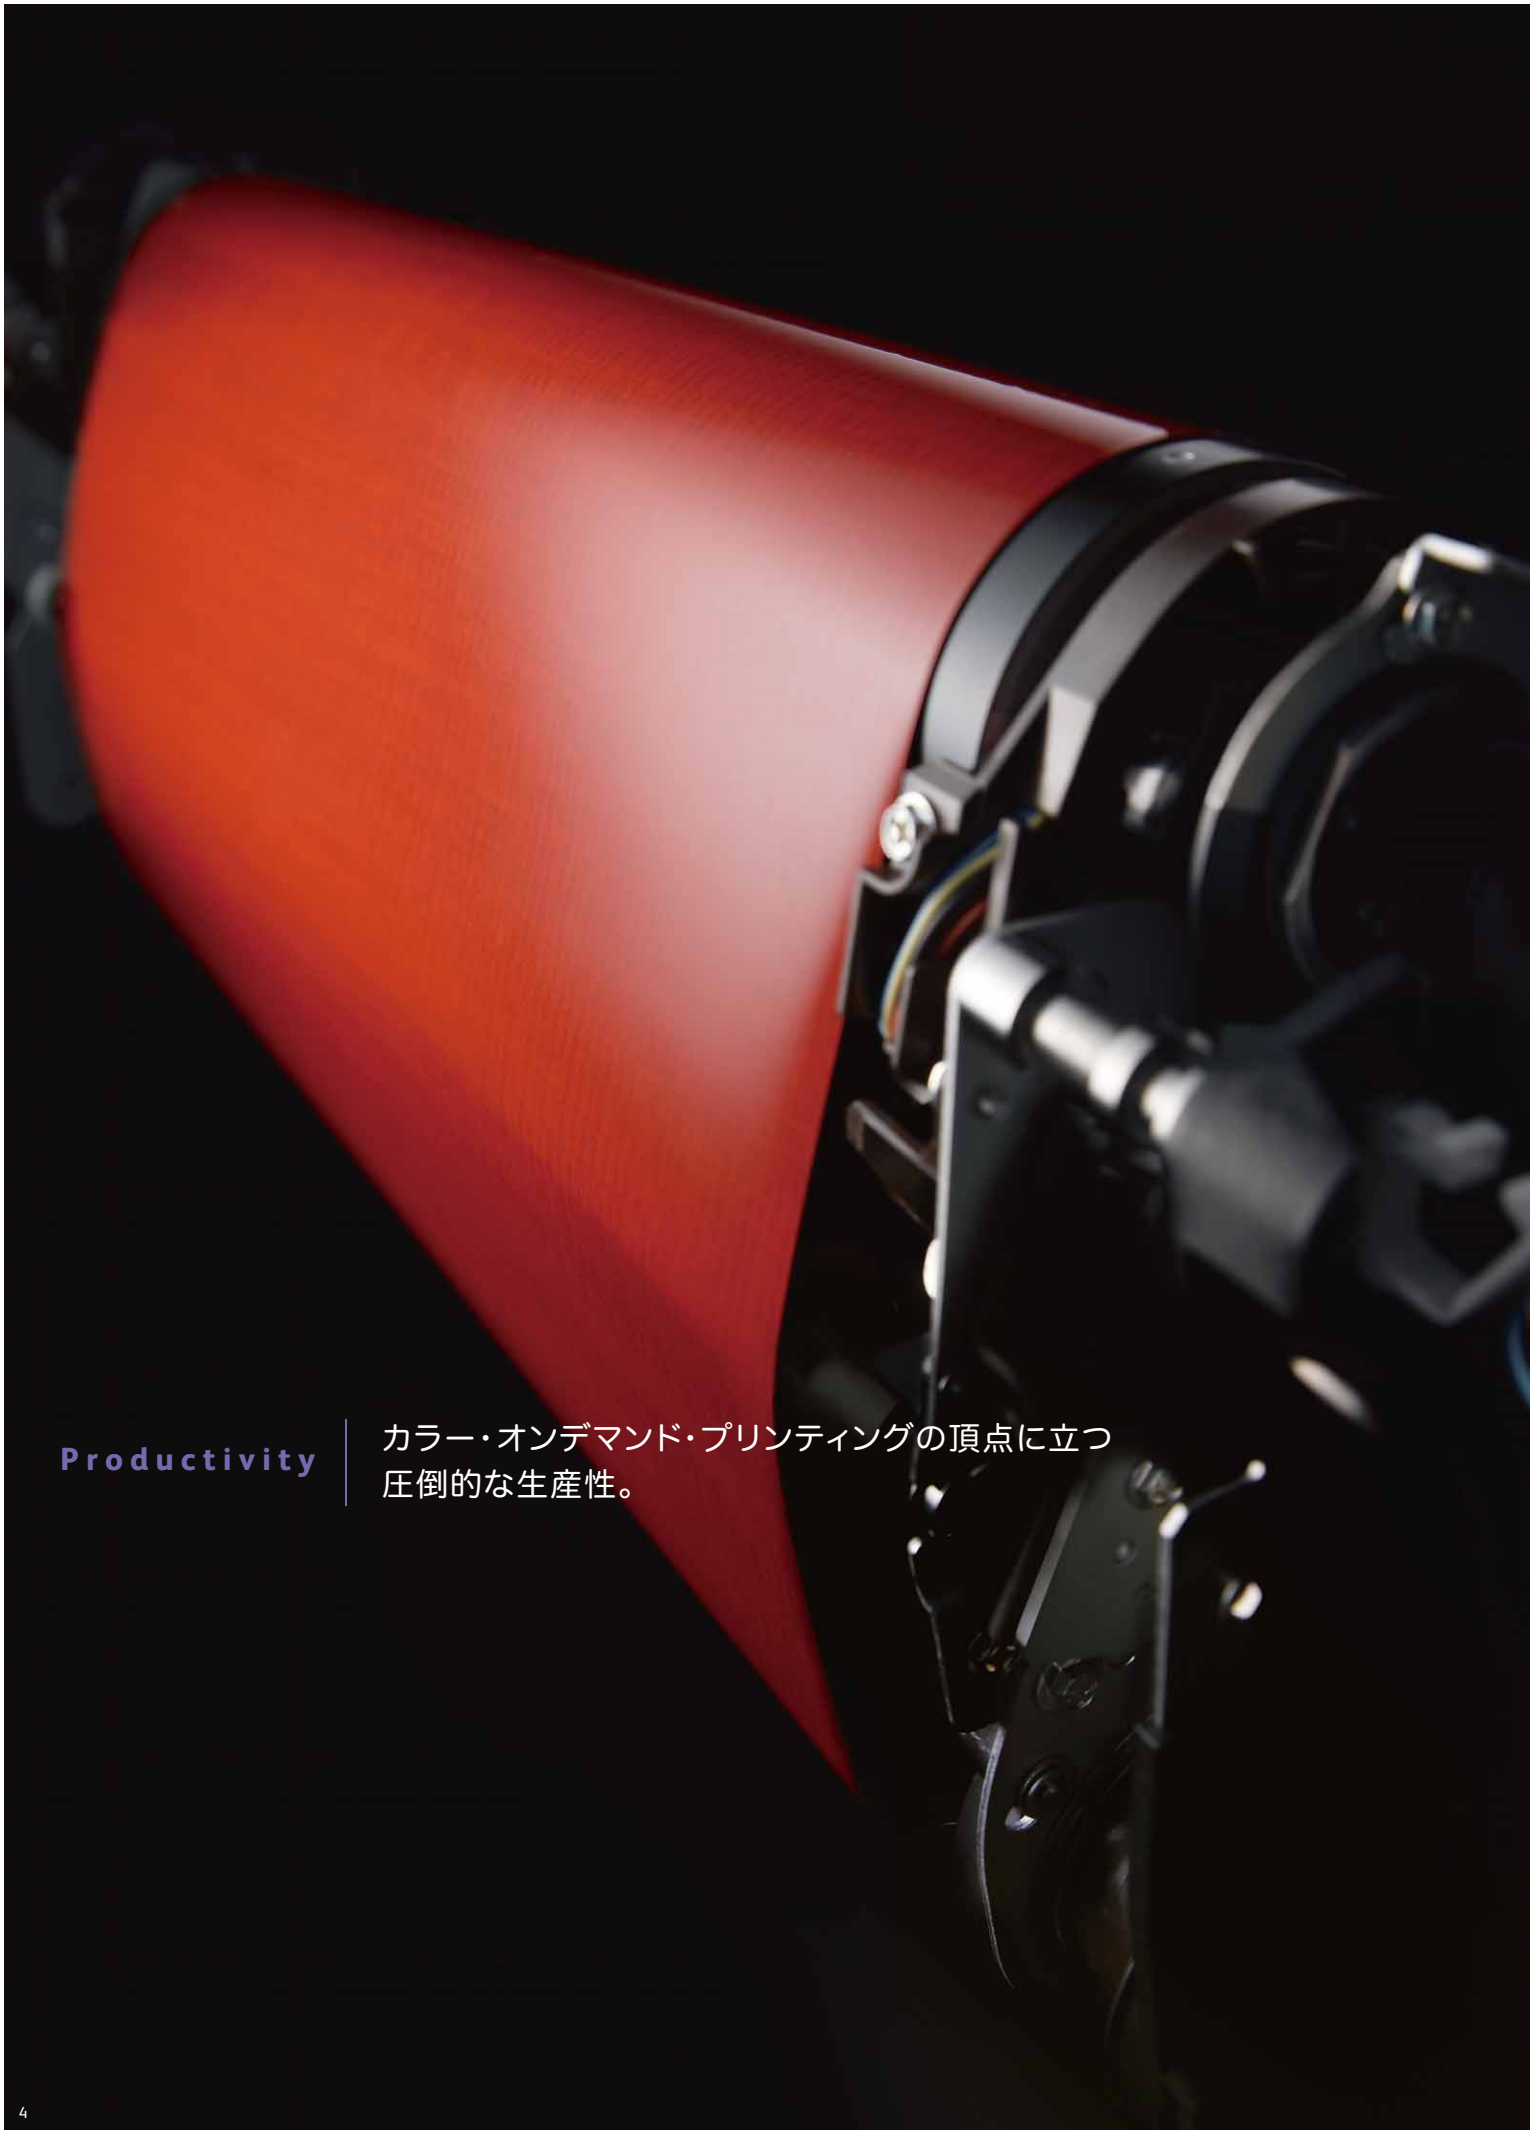

Productivity

カラー・オンデマンド・プリンティングの頂点に立つ
圧倒的な生産性。

毎分100ページ*の高速プリントと大容量給紙／排紙システムで高い生産性を実現

新開発のフルカラータンデムエンジンにより、コート紙／非コート紙を問わず55g/㎡の薄紙から350g/㎡の厚紙まで、幅広いレンジで毎分100ページ*の高速プリントを実現。

*Color 1000 Press A4出力時。Color 800 Pressは毎分80ページ。

●大容量給紙／排紙

フルオプション構成により、最大給紙容量8,400枚*1（4トレイ）と最大排紙容量14,500枚*2まで給紙／排紙システムの拡張が可能。給紙／排紙ともにプリント稼働中の用紙補給や用紙取り出し*3にも対応しており、毎分100ページ*4で連続走行するプリントジョブを余裕で処理します。

*1 当社J紙。
*2 当社P紙。
*3 オプションの大容量スタッカー2台連結時。
*4 Color 800 Pressは毎分80ページ。

■プリント速度（A4）

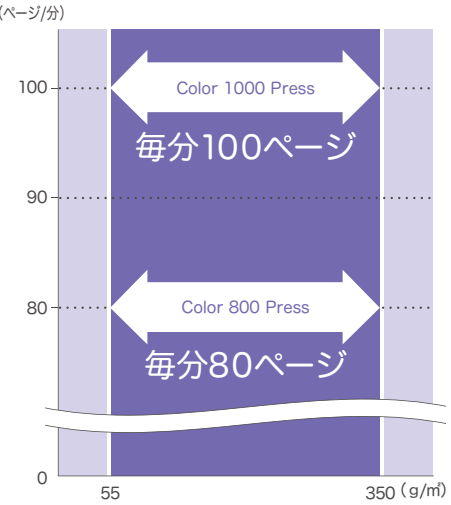

一定温度を保つベルトロール定着器

55g/㎡から350g/㎡までの幅広いレンジの用紙で、毎分100ページの高速プリントを実現したのが、新開発のベルトロール定着器です。2本の加熱ロールを定着ベルトの内側と外側に配置することで、定着ベルトと加熱ロールの十分なコンタクト面積を確保。定着ベルトはムラなく加熱され、しかも、トナー定着工程では常に一定の温度に制御されます。これにより、高速に走行する厚紙においても、優れたトナー定着特性と安定した高画質の実現が可能となりました。

■ベルトロール定着器（イメージ図）

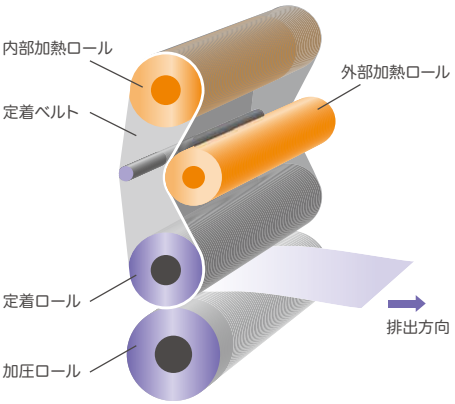

走行用紙のストレスを抑制した用紙パス設計

新開発のプリントエンジンは、ストレートを基調とした用紙パス設計により走行用紙へのストレスを抑制しました。これにより、300g/㎡を超えるさまざまな用紙の走行安定性を高めました。

■ストレート基調の用紙パス設計

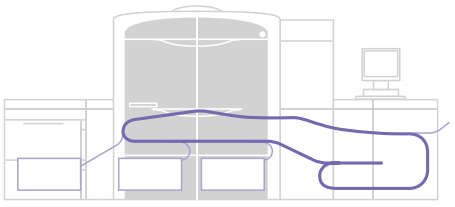

Quality

高精細に、鮮明に、
美しさを極める高品位なプリント画質。

粒径5.8μmのオイルレスEA-Ecoトナー*による高画質

シャープメルトポリエステルの配合と独自の乳化重合技術から生まれたEA-Ecoトナーの採用により、低温定着と優れた光沢再現性を両立しました。また、EA-Ecoトナーの粒径はわずか5.8μmと粒が揃っているため、極めて薄いトナー層の形成が可能となり、オフセット印刷に迫る高画質を実現します。さらに、オイルレス定着により、付せんの貼りにくさや、文字の書き込みにくさを解消します。「標準トナー」または、光沢を抑えた「マットトナー」からどちらか1つを選択可能です。

＊ Emulsion Aggregation-Ecoトナー。

■EA-Ecoトナーの構造

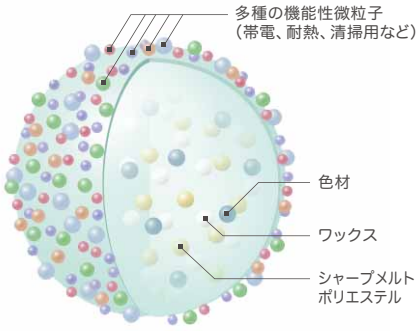

高い転写効率を実現するシームレス中間転写ベルト

新開発の中間転写ベルトは、ベルト上に継ぎ目のない長尺シームレス構造とし、さらにベルト表面を高抵抗、裏面を低抵抗に制御。これにより、ベルト全周において極めて安定した電気抵抗特性と高い転写効率を実現。小粒径EA-Ecoトナーとの相乗効果により、用紙のプリント面全体において均一な高画質を実現します。

■シームレス構造（イメージ図）

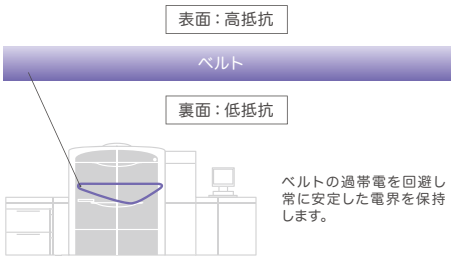

高精度レジストレーション

高速で走行する用紙の姿勢を常に同じ走行経路に誘導させる高精度レジストレーション機構とデジタル制御技術「IReCT*」を搭載。用紙は、サイドガイド、ラインセンサーと可動式レジローラにより、1枚1枚の走行経路をコントロール。さらに、IReCTにより生成された最適なデジタル補正画像を用紙に転写することにより、高い表裏見当精度を実現します。

＊ Image Registration Control Technology

■高精度レジストレーション

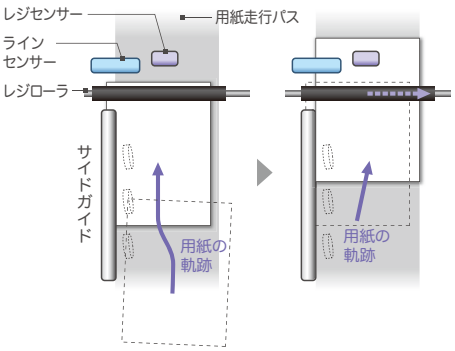

A3フルトンボに対応した最大印字可能領域

はがきサイズ（100×148mm）から最大330×488mmまでの用紙サイズにプリントが可能。A3フルトンボまでの印字領域を確保できることで、裁ち落としを必要とするカタログやパンフレットなどのデザイン自由度も高まり、さまざまなプリント業務に対応します。

■最大用紙サイズ／最大印字可能領域

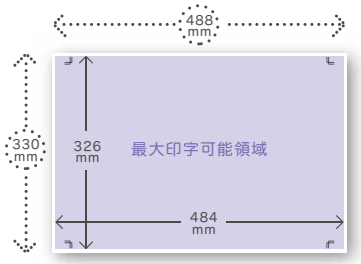

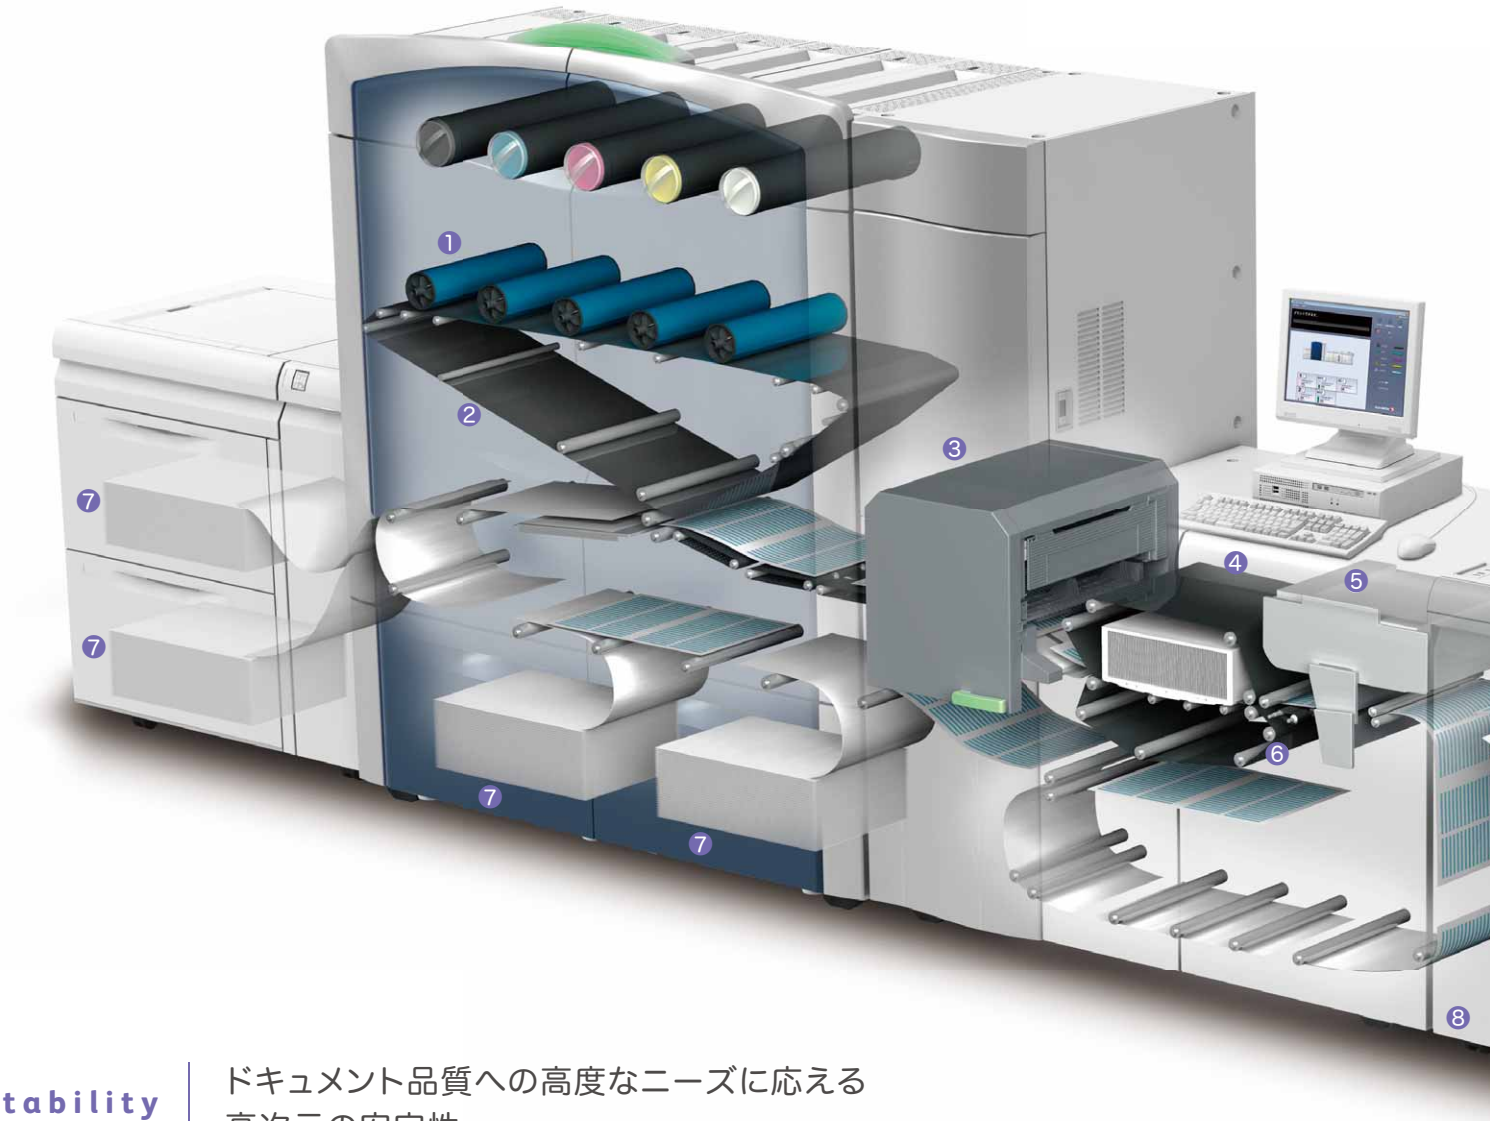

Stability

ドキュメント品質への高度なニーズに応える
高次元の安定性。

❶ オーバーコート感光体ドラム

ドラム表面にオーバーコート処理を施したロングライフ設計のオーバーコート感光体ドラムを新開発。耐摩耗性、耐傷性能を飛躍的に強化したことにより、当社比約2倍のロングライフ化を実現し、安定した帯電性能を維持します。

❷ 大径シームレス中間転写ベルト

高画質を実現するシームレス構造の転写ベルト。ベルト周長を3m弱の大径とすることで、ベルト劣化を抑制。当社比約2倍のロングライフ化を実現し、安定した高画質を維持します。

感光体ドラム／中間転写ベルトの設計

❸ ベルトロール定着器

高速走行する用紙へ確実にトナー定着するベルトロール定着器。定着ベルトの表面はフッ素樹脂加工により用紙剥離性能を確保。定着ベルト全周に渡ってベルト変形を抑制したストレスレス設計によりロングライフ化を実現しました。

❹ 用紙冷却機構

大型のヒートシンクを搭載した用紙冷却機構を標準装備。トナーの熱定着後の用紙に対する高い冷却効果により、用紙の安定走行の妨げとなる用紙カールや用紙波打ちが抑制され安定した用紙走行が可能。また、プリント直後でもスタック用紙の貼り付きを防止し、後処理工程へのスムーズな移行が可能です。

❺インラインセンサー（オプション）

プリンター本体にオプションのインラインセンサーを組み込めば、定期／非定期に発生するカラーキャリブレーション作業や表裏レジ調整作業を自動化することができます。お客様はUI画面から指示するだけで、調整用サンプルプリントからセンサー読み取り、そして最適値のフィードバックまで、自動的にセットアップが完了します。これにより、プリンターの運用の手間を省力化しながら、安定したプリント品質を提供します。

❻ デカーラー

用紙の安定走行の妨げとなるカールを機械的な機構で補正することで、安定した走行を実現します。用紙カールの大きさと向きに応じて、カール補正量の調整が可能となり用紙の汎用性が高まります。

❼ エアーアシスト機構

本体給紙トレイ、大容量給紙トレイ（オプション）の全トレイにエアーアシスト機構を標準装備。密着度の高いコート紙でも安定した送り出しが可能。また、重送が発生した場合でも重送検知装置が検知し、ドキュメントの信頼性を確保します。

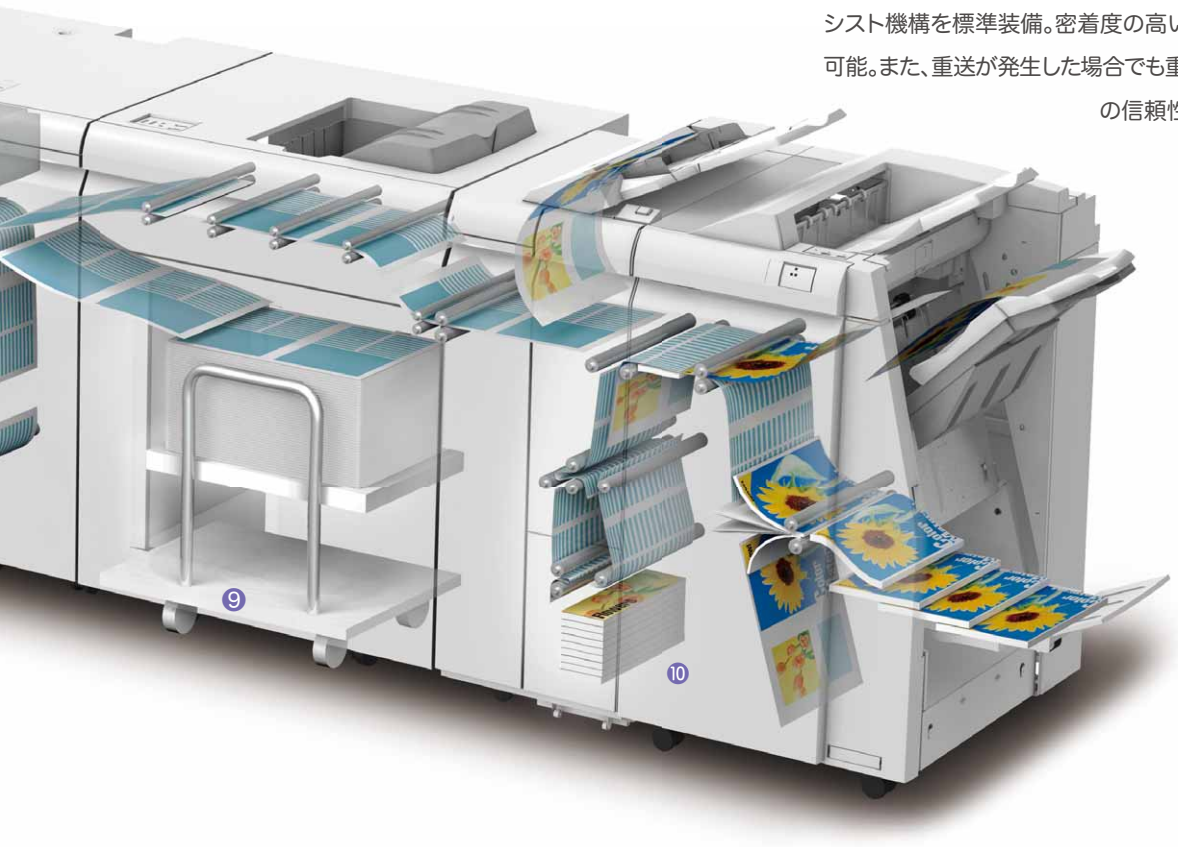



エアーアシスト機構（イメージ図）

❽ インターフェースモジュール（オプション）

オプションのフィニッシャーD4や大容量スタッカーを接続するためのインターフェースオプション。デカーラー機構が搭載されており、マニュアル操作で、プリントしながら用紙カール補整が可能です。

❾ 大容量スタッカー（オプション）

5,000枚*収容可能なオフセット機能を持つスタッカートレイに加え、排紙容量500枚の排出トレイも標準装備し、大量ページの連続プリントに威力を発揮します。

＊ 当社P紙。

❿ フィニッシャーD4／中とじフィニッシャーD4（オプション）

スタック、ソート、ステープル、パンチ機能を提供する排紙オプション。インターポーザーを利用した表紙付けも可能。さらに、中とじフィニッシャーD4では、中とじ、二つ折りの製本機能もサポートします。

高画質／高速処理の高性能プリントサーバー

64ビットアーキテクチャーを採用した自社開発のコントローラーPX1000 Print Server 2。最新のハードウェアと長年培った画像処理技術により、画質が劣化しない可逆圧縮を採用しながらも高速なイメージ転送を可能とし、毎分100ページの高速出力が可能です。

オフィス文書の出力再現性の向上

Microsoft® Officeをはじめとする一般オフィスで作成されたドキュメントの、出力再現性の向上が可能となるPDFドライバーを標準で同梱。大量の提案書や会議配布資料、報告書のプリントもスムーズにこなします。

Adobe® PDF Print Engineを標準搭載

従来のPostScript®を中核としたCPSI*1デコンポーザーに加え、PDFのダイレクト処理を可能とする最新RIPエンジン「Adobe® PDF Print Engine 3.3*2」を標準で搭載。PDF入稿データの高いプリント再現性を確保していますので、手戻りのないPDFワークフローを円滑に導入することができます。

*1 CPSI 3020、PDF/X-4をサポート。
*2 PDF/X-4をサポート。

パラレルRIP処理方式を採用

1つのプリントジョブに対し、2つのRIPでページを分担して並列に処理をします。これによりCPUの使用効率を向上させ、ハードウェアの性能を最大限に活用したRIPを行うことができます。

バリエーションに富んだ印刷物に対応

PX1000 Print Server 2は、「ビルドジョブ」「用紙挿入」「差込印刷」「面付け」「小冊子印刷」など、多彩なドキュメント加工に対応し、さまざまな印刷物が簡単に作成できます。

■面付け例

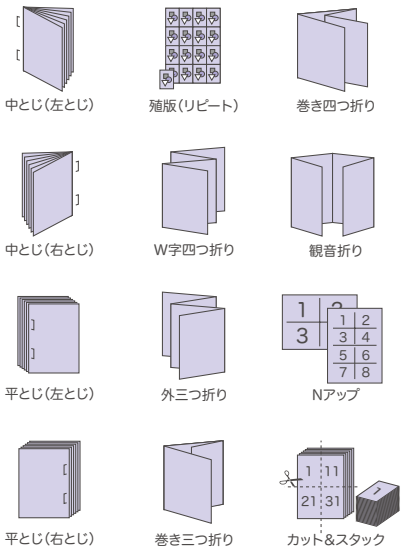

高性能、自社開発PX1000 Print Server 2。

JDF連携ワークフローの構築

印刷業界標準規格であるJDF[*1]を標準でサポート。印刷業務の統合ワークフローシステムとの連携で、オフセット印刷機とシームレスなハイブリッドワークフローを構築することができます。ワークフローシステムとのジョブのやりとりは、ホットフォルダーやHTTP受信から選べ、自由度の高いシステム構築が可能です。

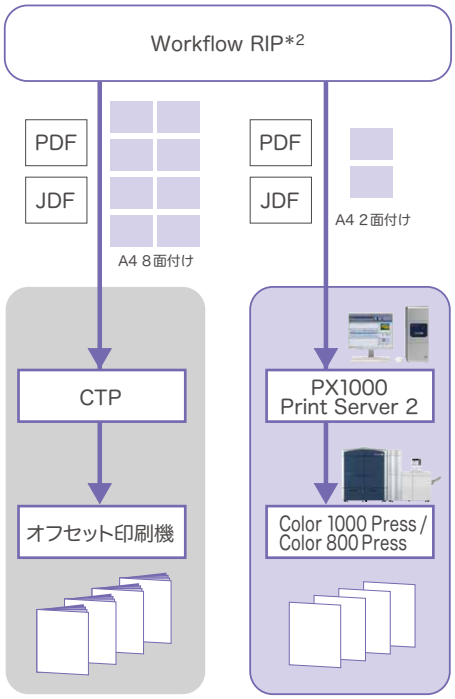

*1 JDF:Job Difinition Format
*2富士フイルム株式会社「FUJIFILM WORKFLOW XMF」、
大日本スクリーン製造株式会社「EQUIOS」「Trueflow SE」と連携。

バリアブル言語VIPP／PPMLサポート

バリアブルプリント業務を支援するVIPP連携[*1]をサポート。また、業界標準PPML[*2]もサポートしていますので、目的に応じて柔軟にバリアブルプリント環境を構築することができます。

*1 VIPP:Variable Information Production Printware
別売ソフトウェアFreeFlow® Variable Information Suiteと組み合わせる時に利用。
*2 PPML:Personalized Print Markup Language

高精度な印刷環境シミュレーション

CMYK印刷シミュレーションを可能とするColor Profile Maker Pro を搭載。ターゲット印刷機の色味をシミュレーションする事で効率的な色合わせを実現します。

豊富なカラープロファイルに対応

標準的な色再現基準として広く浸透している各種カラープロファイルに対応。お客様のお好みの基準色で、カラーシミュレーションすることができます。

■CMYK用プロファイル

DIC標準色 認定取得済
JapanColor2011 （デフォルト）
JapanColor2007 （コート紙、アート紙）
JapanColor2001 （コート紙、アート紙、マット紙、上質紙）
JapanColor2002 （新聞用ジャパンカラーJCN2002）
JapanColor2003 （商業オフ輪用ジャパンカラーJCW2003）
雑誌広告基準カラー2004/2011 （JMPAカラー）
SWOP
Euro Sheet-fed （コート紙、アート紙、マット紙）

ドキュメントを容易にサムネール編集

サムネール編集機能を使えば、プリント指示したジョブやスプールジョブのサムネールによるページ編集が可能。直観的な操作で、ページ移動やページ削除、さらに表紙や合紙の挿入ができます。複数のアプリケーションで作成されたドキュメントを束ねたり、ページをプレビューしての調整が可能となり、PX1000 Print Server 2のみの操作で、冊子作成からプリントまでを効率的に処理します。

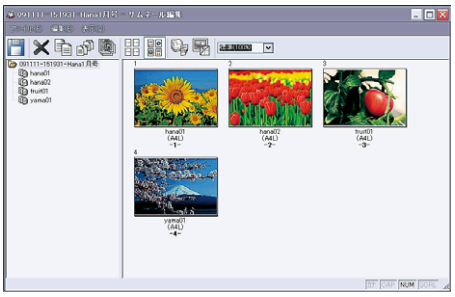

ハードディスクのデータ完全消去

ディスクデータスウィーパーは、ハードディスク上に書きこまれたデータが復元できないよう上書き消去するツールです。定期的にデータを上書き消去することにより、機密文書や個人情報を含んだプリントデータの外部流出の発生を未然に防止します。

ストックライブラリー

さまざまな用紙への対応力を強化するために、プリント用紙ごとに最適な機械パラメーターの登録が可能なストックライブラリーを搭載しました。あらかじめプリセットされたストックデータを利用できるのはもちろん、お好みのストックデータを作成することも可能です。ストックに登録できるパラメーターは17項目。きめ細かく設定されたストック情報は簡単に呼び出せ、用紙ごとに最適化された画質を効率的にプリントできます。

クリアトナーによるドキュメント付加価値ソリューション。

クリアトナーソリューション

Color 1000 Pressに、第5現像器とクリアトナーをオプションで提供します。クリアトナーを使えば、ドキュメントのデザイン性向上、チケットなどの偽造抑止などの効果により、より付加価値の高いドキュメントを作成できます。

多彩なクリアトナー指定

クリアトナーのプリント指示は、PX1000 Print Server 2から行います。バリエーションに富んだ5種類のクリアトナー指定により、既存のCMYKドキュメントデータを修正することなく簡単にクリアトナーを付加することができます。

■指定方法

※ Color 1000 Pressのみ対応。

パターンにのせる	写真にのみのせる	特色／RGB／CMYKにのせる	指定版を置換する	有色部にのせる
登録したパターンにクリアトナーをのせます	写真データのみにクリアトナーをのせます	指定した色のみにクリアトナーをのせます	C版／M版／Y版／K版／特色版のいずれかをクリアトナーに置き換えます	色情報がある部分にクリアトナーをのせます

豊富な給紙・排紙オプション　プリント作業やプリント後の製本作業などを効率化する高機能なオプション。

構成例

1 オフセットキャッチトレイ

最大500枚*までスタックが可能なオフセット機能付き排紙オプション。

＊当社P紙。

2 大容量トレイC2-DSセット

エアーアシスト機能、重送検知機能搭載のA3ノビサイズ対応2段給紙オプションです。

3 インターフェースモジュール

フィニッシャーD4、中とじフィニッシャーD4、または大容量スタッカーを接続するためのインターフェースオプション(デカーラー機構搭載)。

4 大容量スタッカー

5,000枚*収容可能なスタッカーカートを標準装備した排紙オプション。

＊当社P紙。

5 くるみ製本機 D1

最大用紙枚数200枚までのくるみ冊子を自動製本。三方断裁にも対応します。

6 フィニッシャーD4／中とじフィニッシャーD4

スタック、ソート、ステープル、パンチ機能を提供する排紙オプション(フィニッシャーD4)。さらに、中とじ、中折りの製本機能を提供する排紙オプション(中とじフィニッシャーD4)。

7 紙折りユニットD4

フィニッシャーD4または、中とじフィニッシャーD4に取り付け可能な紙折りオプション(Z折り、三つ折り)。

8 トリマー／スクエアフォールド

トリマー機能(中とじ製本時、小口を揃えた美しい冊子仕上げ)とスクエアフォールド機能(冊子の背に角を付け、膨らみを抑制した仕上げ)を提供するオプション。

※ 中とじフィニッシャーD4のみ対応。

Easy Use　オペレーターの作業効率を高めるユニバーサルデザイン。



使いやすさの向上

作業スペース

作業しやすい高さのフラットなスペースを確保。プリント物の確認作業などが行えます。

スタッカーカート

大容量スタッカーにはスタッカーカートを標準装備。大量物のプリント運搬も容易にできます。

プリンター本体UI

直感的な操作が可能な見やすいグラフィカルなUIを採用しました。

情報伝達の向上



アテンションライト

プリンター本体の最上部に大型アテンションライトを装備。プリンターの状態を光と音でわかりやすく知らせます。

用紙トレイの残量表示

用紙トレイの用紙残量は、ランプによりひと目でわかります。

プリント完了メール通知

プリントが完了したことをメールでお知らせします。プリンターから離れた場所でもプリント終了を知ることができます。



WebManager

プリンターやジョブのステータスをWebブラウザーで確認できます。

管理／保守性の向上

排紙ユニットの状態をランプで表示

排紙ユニット前面にランプを装備。ユニットの状態をひと目で把握できます。

コロトロン自動清掃

コロトロン清掃を自動化。メンテナンスフリーで高画質を維持します。

操作支援UI／ヘルプ

消耗品の交換方法や用紙づまりの処理方法などイラストとメッセージにより分かりやすくお知らせします。

Color 1000 Press PX1000 Print Server 2モデル / Color 800 Press PX1000 Print Server 2モデル の主な仕様

基本機能/プリント機能

項目	内容	
	Color 1000 Press	Color 800 Press
形式	コンソールタイプ	
カラー対応	フルカラー	
書き込み解像度	2,400×2,400dpi	
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)	
ウォームアップ・タイム	7分以下(室温20℃)	
連続プリント速度*1	A4:100ページ/分、A3:50ページ/分	A4:80ページ/分、A3:44ページ/分
用紙サイズ*2	トレイ1、2 定形サイズ:最大A3　最小B5*3 非定形サイズ:182×182mm〜330×488mm	
用紙坪量	トレイ1、2 55〜350g/㎡*4	
給紙方式/給紙容量*5	標準:2,100枚×2トレイ オプション:大容量トレイC2-DS　2,100枚×2 最大給紙容量:8,400枚 [標準+大容量トレイC2-DS]	
出力トレイ容量*6	500枚　A3	
電源	単相 AC200V±10%　50A、50/60Hz共用	
最大消費電力*7	7.6kW以下 スリープモード時:100W以下 レディー時:1500W以下	
大きさ*8	幅2,995×奥行1,107×高さ1,865 ㎜	
設置スペース*8	幅4,475×奥行3,435 ㎜	
質量*8	1,390kg	

*1　データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下することがあります。画質自動調整により、連続プリント速度が低下する場合があります。用紙サイズや用紙種類が混在したジョブや給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下する場合があります。　*2　像欠け幅は、先端2.0mm、後端2.0mm、手前側2.0mm、奥側2.0mm。ただし、用紙種類/用紙先端部の画像条件により、紙づまりが発生する場合があります。　*3　ただし、はがきセットガイド使用時は、郵便はがき(日本郵便製)まで。　*4　55〜350g/㎡の範囲のすべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*5　当社J紙。　*6　オフセットキャッチトレイ。当社P紙。　*7　本体+オフセットキャッチトレイ。　*8　本体のみ。

外付けコントローラー［PX1000 Print Server 2］

項目	内容
CPU	クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサーE5540(2.53GHz)×2
記憶装置	ハードディスク:500GB+300GB×3*1、DVD Multiドライブ
メモリー容量	12GB
搭載フォント	日本語7書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™、見出ミンMA31™、見出ゴMB31™) 欧文136書体
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™、PPML、VIPP*4
プリントデータフォーマット	PS、PDF、EPS、TIFF、JPEG
プリンタードライバー対応OS*2	Windows Vista® (32ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Server® 2008 (32ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows® 7 (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1] Windows® 8 (32ビット) 日本語版 Windows® 8.1 (32ビット) 日本語版 Windows Vista® (64ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows Server® 2008 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 2] Windows® 8 (64ビット) 日本語版 Windows Server® 2012 (64ビット) 日本語版 Windows® 7 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 1] Windows® 8.1 (64ビット) 日本語版 Windows Server® 2008 R2 (64ビット) 日本語版 [Service Pack 1] Windows Server® 2012 R2 (64ビット) 日本語版 Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X 10.5.8/10.6.8/10.7.5(日本語環境) OS X 10.8.4/10.9(日本語環境)
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP(lpd/FTP)、AppleTalk*3、SMB、IPP*4、Bonjour
電源	AC100V±10%、4.3A、50/60Hz共用
最大消費電力	0.43kW以下
大きさ	幅160×奥行482×高さ428㎜(フットプレート除く)
質量	18kg

*1 300GB×3はRAID 0。　*2 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。　*3 Mac OS X 10.6 Snow Leopard以降ではAppleTalkをサポートしていません。　*4 当社FreeFlow商品との連携にて使用。

フィニッシャーD4 (オプション)

項目		内容	
		フィニッシャーD4	中とじフィニッシャーD4
トレイ形式	排出トレイ	ソート／スタック	
	フィニッシャートレイ	ソート(オフセット可)／スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	−	ソート／スタック
用紙サイズ／用紙坪量	排出トレイ	定形サイズ:最大 A3　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:最大 330×488mm　最小 148×148mm 55〜350g/㎡*1	
	フィニッシャートレイ	定形サイズ:最大 A3　最小 B5 非定形サイズ:最大 330×457mm　最小 182×182mm 55〜300g/㎡*1	
	製本トレイ	−	定形サイズ:最大 A3 最小 A4 非定形サイズ:最大 330×457mm 最小 210×279mm 64〜300g/㎡*1
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚	
	フィニッシャートレイ	(ステープル無しの場合) A4:3,000枚　B4以上:1,500枚 ミックススタック*3:350枚 (ステープルした場合) A4:200部*1または3,000枚 B4以上:100部*1または1,500枚	(ステープル無しの場合) A4:2,000枚　B4以上:1,500枚 ミックススタック*3:350枚 (ステープルした場合) A4:200部*1または2,000枚 B4以上:100部*1または1,500枚
	製本トレイ	−	20部*1*4
ステープル	最大ステープル枚数	100枚*2*5	
	ステープル用紙サイズ	最大:A3、11×17"　最小:B5	
	ステープル位置	1カ所(手前:斜め打ち、中央:並行打ち、奥:並行打ち/斜め打ち)*6 2カ所(並行打ち)	
パンチ	パンチ数	2穴／4穴(またはオプションで3穴)	
	パンチ用紙サイズ	最大:A3、11×17"　最小:B5、A4(4穴)	
	用紙坪量	55〜220g/㎡*1	
中とじ／中折り	最大枚数*2	−	中とじ:20枚*7、中折り:5枚
	用紙サイズ	−	定形サイズ:最大 A3 最小 A4 非定形サイズ:最大 330×457mm 最小 210×279mm
	用紙坪量*8	−	中とじ／中折り:64〜300g/㎡*1
紙折り*9	Z折り	用紙サイズ:A3、11×17"、B4　用紙坪量:64〜90g/㎡*1	
	三つ折り	用紙サイズ:A4、レター　用紙坪量:64〜90g/㎡*1	
インターポーザー*10	用紙サイズ	定形サイズ:最大 A3、11×17″　最小 B5 非定形サイズ:最大 297×431mm　最小 182×182mm	
	用紙坪量	64〜220g/㎡*1	
	トレイ容量*2	200枚	
電源／最大消費電力		AC100V±10%、2A、50/60Hz共用、203W以下	
大きさ／質量		幅1,050×奥行727×高さ1,165mm 115kg (紙折りユニットD4装着時) 幅1,250×奥行727×高さ1,165mm 155kg	幅1,055×奥行727×高さ1,165mm 150kg (紙折りユニットD4装着時) 幅1,255×奥行727×高さ1,165mm 190kg

*1 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*2 当社P紙。　*3 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。　*4 16枚/部以上は15部。用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。　*5 A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。　*6 A4、A3のみ奥斜め打ち可能、その他1カ所は並行打ち。　*7 最大中とじ枚数は、カストマーエンジニアの設定によって変更できますが、25枚以上にはできません。　*8 プリント時の中とじ/中折りでは、221〜300g/㎡の用紙を表紙として使用できます。表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。　*9 紙折り機能は、オプションの紙折りユニットD4が必要です。　*10 インターポーザーにセットした用紙にはプリントできません。

大容量トレイC2-DSセット (オプション)

項目	内容
用紙サイズ/用紙坪量	定型サイズ:最大 A3　最小 郵便はがき(日本郵便製)*1 非定型サイズ:182×182㎜〜330×488㎜ 55〜350g/㎡*2
給紙容量/給紙段数	2,100枚×2*3
電源/最大消費電力	AC100V±10%、5A、50/60Hz共用　500W以下
大きさ/質量	幅1,020×奥行762×高さ992㎜　220kg

*1 はがきセットガイド使用時。　*2 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*3 当社J紙。

インターフェースモジュール*1（オプション）

項目	内容
電源	AC100V±10%、2.5A、50/60Hz共用
最大消費電力	250W以下
大きさ	幅345×奥行725×高さ992mm
質量	45kg

*1 本体に大容量スタッカー、フィニッシャーD4または中とじフィニッシャーD4を接続する際に必要です。

大容量スタッカー（オプション）

項目	内容
トレイ容量*1	排出トレイ：500枚　スタッカートレイ：5,000枚
用紙サイズ	[排出トレイ] 定形サイズ：最大 A3　最小 郵便はがき（日本郵便製） 非定形サイズ：最大 330×488mm　最小 182×182mm [スタッカートレイ] 定形サイズ：最大 A3　最小 B5 非定形サイズ：最大 330×488mm　最小 203×182mm
用紙坪量*2	[排出トレイ] 55～350g/㎡　[スタッカートレイ] 55～300g/㎡
電源	AC100V±10%、1.5A、50/60Hz共用
最大消費電力	150W以下
大きさ	幅805×奥行725×高さ1,042mm
質量	155kg

*1 当社P紙。　*2 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。

トリマー/スクエアフォールド（オプション）*1

項目	内容
用紙サイズ	最大：A3、13×18"(330×457mm)　最小：A4、レター
用紙坪量	64～300g/㎡*2*3
処理可能枚数*4	中とじ20枚、中折り5枚
断裁寸法	2～20mm
製本トレイ容量*3	20部（15枚とじ以下）、15部（16枚とじ以上）
電源	AC100V±10%、0.8A、50/60Hz共用
最大消費電力	80W以下
大きさ	幅1,278×奥行725×高さ552mm
質量	100kg

*1 中とじフィニッシャーD4専用オプション。　*2 プリント時の中とじ/中折り（複数枚）では、221～300g/㎡の用紙を表紙として使用できます。表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。　*3 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*4 当社P紙。中折りおよび5枚未満の中とじは、角背仕上げ処理はできません。

くるみ製本機 D1（オプション）

項目	内容
用紙サイズ	表紙：257×364mm～330×488mm、本紙／合紙：257×182mm～320×228.6mm
用紙坪量*1	表紙：90～300g/㎡、本紙：64～105g/㎡、合紙：64～163g/㎡
トレイ容量*2	製本トレイ：7 冊（1 冊 100 枚の場合）
製本可能枚数*3	10～200 枚 / 冊（製本可能な最大厚は 23mm です。）
製本仕上げサイズ	最小：148×203mm、最大：216×297mm
電源	単相 AC200V±10%、20A、50/60Hz 共用
最大消費電力	623W 以下
大きさ	幅 1,325× 奥行 783× 高さ 1,354mm
質量	375kg

*1 すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。　*2 当社J紙。　*3 当社J紙。用紙坪量の違いにより、製本可能枚数は変動します。

最大構成

（単位：mm）

正面図

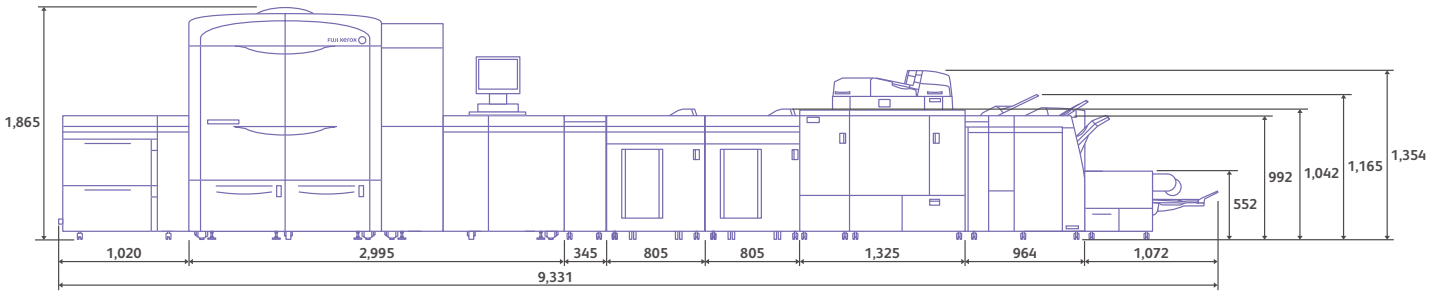

※上記最大構成時の設置スペースは、幅10,292×奥行3,435mmです。

最小構成

（単位：mm）

上面図

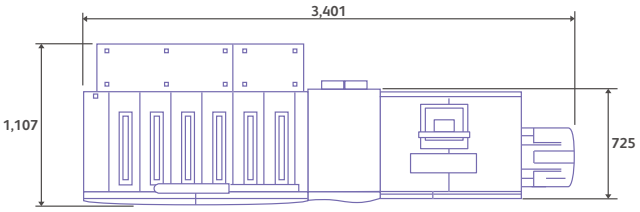

※上記、最小構成時の占有寸法は、幅3,401×奥行1,729mmです。

正面図

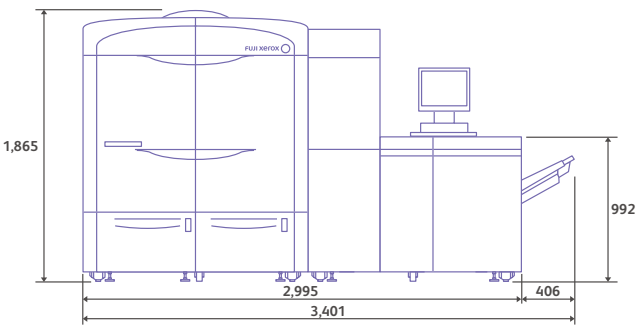

プロダクション リモートサービス

「プロダクションリモートサービス」は、システムの状態をリモートサポートセンターから監視し、トラブルの発生抑止と修理の迅速化によりダウンタイムを低減するサービスです。
＊SSL/TLSによって通信のセキュリティーを確保。

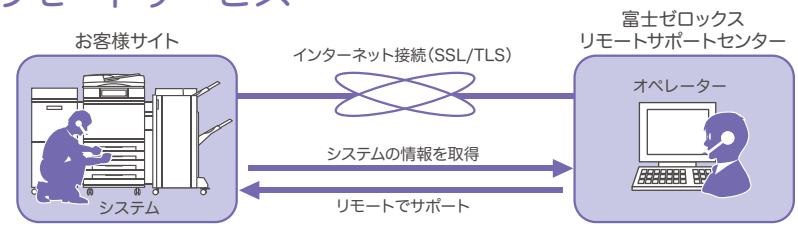

・稼動ログ分析と予防保守
・トラブルのリモート解析と早期解決
・お客様専用ホームページから修理要請およびシステムの使用状況を表示

当サービスはお申し込みが必要です。詳細は当社担当営業へお問い合わせください。

※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OS、AppleTalk、Bonjourは、Apple Inc.の商標です。●Adobe PDF Print Engine、Adobe PostScriptおよびPostScriptロゴは、アドビシステム社および、その子会社の各国での登録商標または商標です。●インテルは、米国インテル社の登録商標です。●その他の社名または商品名は、各社の登録商標または商標です。
●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

FUJI Xerox

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター 0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く 9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。
お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

XEROX、およびそのロゴと"コネクティング・シンボル"のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。
この印刷物の内容は2014年4月現在のものです。 DGE-1191 0912-9